

Udsugningsarm

ASA-HV50 og MINI-HV50 sugearm

Geovent ASA-HV50 og MINI-HV50 udsugningsarm for højvakuum anlæg er velegnet til svejserøg, slibestøv og dampe m.v. Hensynet til operatøren er i centrum med let placering af armen, god ergonomi og effektivitet.

Slangen er monteret udvendigt på bærearmer, der nemt kan placeres i enhver ønskelig position.

Armen er opbygget af 3 knæled og 2 drejeled. Fås i længder på Mini: 1 m og 1,5 m ASA: 2, 3 og 4 m. Med udlæggerarm kan rækkevidden forlænges til op til 8 m. Slangen er GeoFlex High $\varnothing 50$ mm med en kapacitet på 100 - 200 m³/h.

Armen er opbygget med en vægkonsol i pulverlakeret stål. Konsollen kan dreje 270°.


Tragten er støjdæmpet specialtragt for HVU udsugning, er forsynet med et integreret greb og kan drejes i alle tænkelige positioner. Tragten er af pulverlakeret stål.

Slangen er sort GeoFlex High slange med et temperaturspænd fra -40°C til +60°C.

Yderste arm er udført i 25x25 mm aluminiumsrør og inderste forstærkningsarm er udført i 35x35 mm aluminiumsrør. Disse er forbundet via knæled med friktionsskiver og tallerkenfjedre.

Inderste forstærkningsarm er forsynet med gasdæmper.


Kapacitet er op til 200 m³/h.

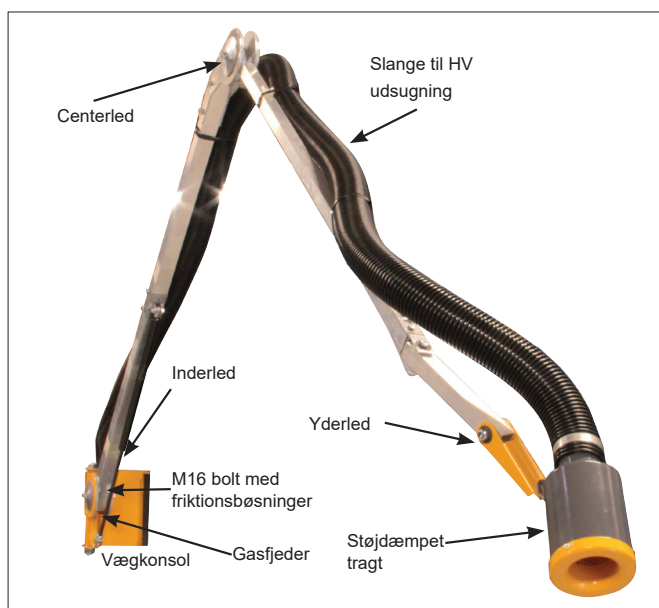


Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse
74-480	ASA-HV50 sugearm 2 m
74-481	ASA-HV50 sugearm 3 m
74-482	ASA-HV50 sugearm 4 m
74-483	MINI-HV50 sugearm 1 m
74-484	MINI-HV50 sugearm 1,5 m
74-485	HV50 tragt med magnet

Målskitser

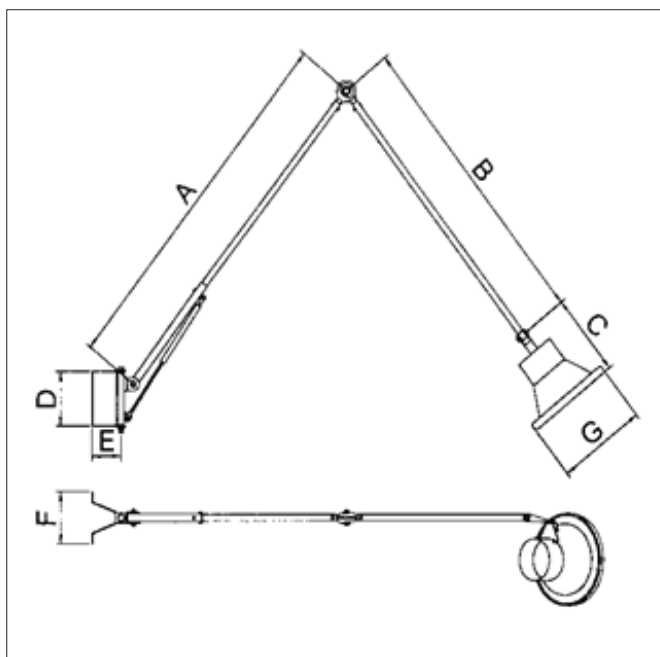

Målskitser - Vægkonsol

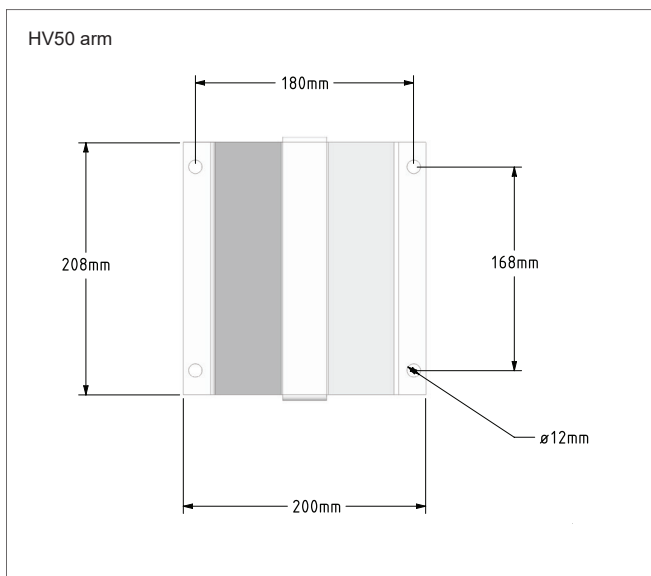

Måltabel for ASA-HV50

Arm-længde	A	B	D	E	F
Arm på 2 m	920 mm	680 mm	206 mm	120 mm	200 mm
Arm på 3 m	1420 mm	1180 mm	206 mm	120 mm	200 mm
Arm på 4 m	1870 mm	1710 mm	206 mm	120 mm	200 mm

Målskitse for MINI-HV50

