

Højvakuum

HVU Lite

Geovent HVU Lite er en højvakuumenhed med filter-cyklon til udsugning af støv fra slibeprocesser, bremse-støv og almindelig arbejdspladsrensning.

Enheden er forsynet med et 99,9% antistatisk patron-filter på 5 m², opsamlingspand på 16 liter samt trykluft-rensning. HVU Lite er egnet til anvendelse i op til 6 timer pr. dag og til 1 til 4 udtag.

Mål: Højde x Bredde x Dybde = 1.040x545x1.105 mm


Kanaltilslutning: Ø76 mm indløb foran på cyklonen/
Ø76 mm udløb på toppen.

Lydniveau: 74 db(A)


Tryklufttilslutning: 3,5 - 5 bar ren og tør trykluft.

Husk tilslutning af trykluft i toppen til rens af filter.

Målskitser

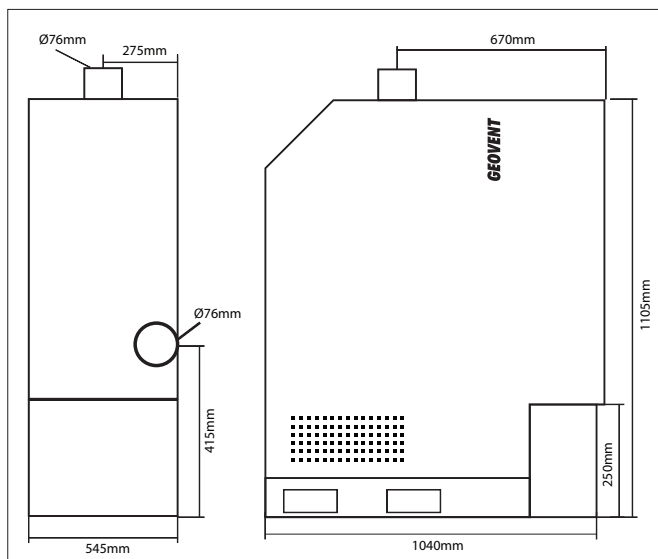


Installation

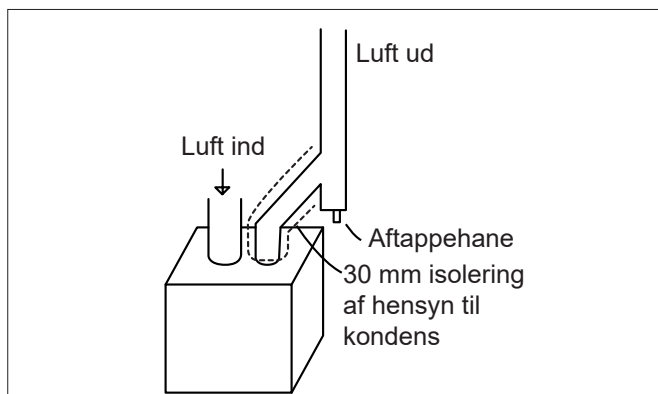

HVU Lite

Tryktab

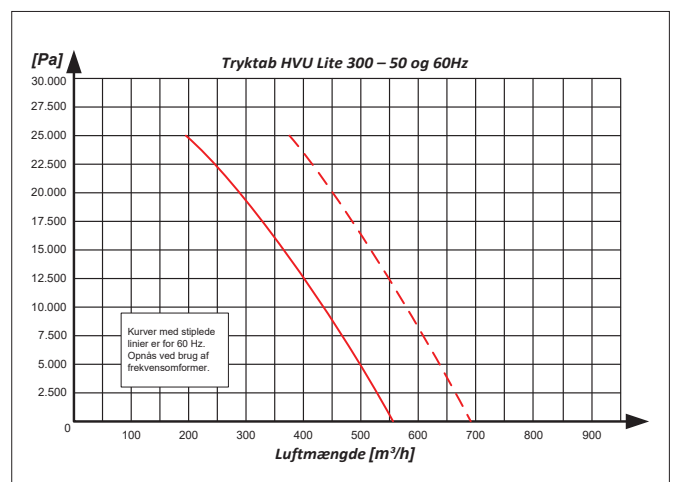



HVU Lite

HVU Lite 300

Er standard modellen med fuldautomatisk trykluftrens-system, automatisk start/stop-styretavle og vakuum-sikring for sidekanalblæser (sikrer motor mod overbe-lastning)

HVU Lite 300 FRQ

med frekvensomformer, automatisk start/stop, fuldau-tomatisk trykluftrens og vakuumsikring for sidekanal-blæser (sikrer motor mod overbelastning)

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse	[kPa] Max	[m ³ /h] v/ 0 Pa	[Volt]	[kW]
03-840	HVU Lite 300	25	562	3x400	7,5
03-841	HVU Lite 300 FRQ	25	562	3x400	7,5
03-260	Filterpatron HVU Lite 5 m ²				