

## Mobil udsugningsenhed

# Mobilventilator PM-180


GEOVENT transportabel ventilator PM-180-1 er velegnet til udsugning af svejserøg, dampe, m.v., hvor det ikke er muligt at etablere faste udsugningssted. Ydermere kan den anvendes til udsugning eller indblæsning af frisk luft i lastrum, tanke, m.v. Leveres komplet, klar til brug, med 2 x 5 m  $\varnothing 125$  mm eller  $\varnothing 160$  mm slange og sugetragt med magnet.

Dermed er den perfekt til brug på landbruget, for rejsemontøren eller ombord på skibet hvor der ikke er mulighed for at etablere udsugning.

### Teknisk data

- 1x230V, 50 Hz, 0,55 kW
- Start/stop kontakt og termosikring 10A
- Luftmængde uden slange: 1.400 m<sup>3</sup>/h
- Luftmængde med løsliggende slange: 600 m<sup>3</sup>/h ( $\varnothing 125$  mm) eller 800 m<sup>3</sup>/h ( $\varnothing 160$  mm).
- Luftmængde med helt udtrukket slange: - 700 m<sup>3</sup>/h ( $\varnothing 125$  mm)
- 1.100 m<sup>3</sup>/h ( $\varnothing 160$  mm)
- Fremstillet af varmgalvaniseret plade med pulverlakeret bærepåse. Alle skruer og bolte er elforzinkede.
- 2 x 5 m  $\varnothing 125$  mm eller  $\varnothing 160$  mm fleksibel og let slange med muffebeslag for nem aftagning og påsætning.
- Pulverlakeret sugetragt med kraftig magnet.
- ABS-plast bærehåndtag for let transport.
- Bestillings nr.: 30-006A ( $\varnothing 125$  mm) 30-006H ( $\varnothing 160$  mm)
- Vægt: 19,3 kg
- Lydniveau: 68 dB(A)

### Tryktabskurve

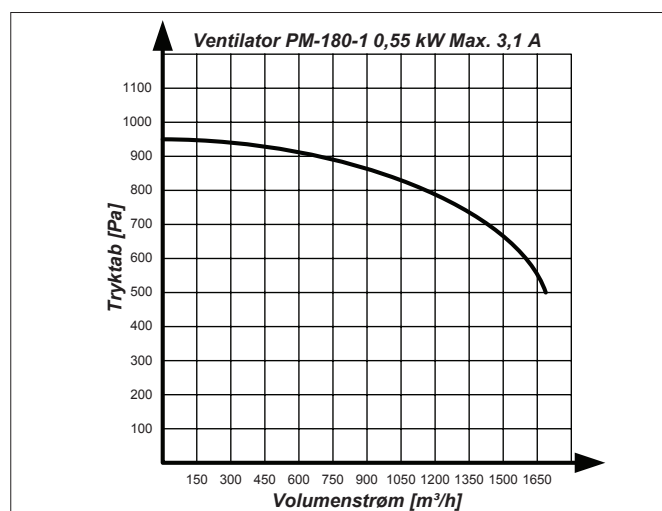

PM-180

### Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse	[kW]	[A]	Max [m³/h]	Max [Pa]
	PM-180-1	0,55kW	3,93	1.400	950
30-006A	Inkl. 10 m $\varnothing 125$ mm WELD slange, sugemundestykke med magnet, termosikring med afbryder og 10 m kabel 1x230V med stikprop. Luftmængde 600-700m³/h, afhængig af om slangen er udstrakt.				
30-006H	Inkl. 10 m $\varnothing 160$ mm WELD slange, sugemundestykke med magnet, termosikring med afbryder og 10 m kabel 1x230V med stikprop. Luftmængde 800-1.100m³/h afhængig af om slangen er udstrakt.				
30-007	Tillæg for håndtag m.hjul				
09-310A	Ekstra 10 m slange med MF/NP lynkobling, $\varnothing 125$ mm				
09-313H	Ekstra 10 m slange med MF/NP lynkobling, $\varnothing 160$ mm				

### Målskitser

