

Absaugarme

ASA-3 Arm, ø80, ø100, ø125, ø160 und ø200 mm

Geovent ASA-3 Absaugarm für Schweißrauch, Schleifstaub und -rauch usw., wo die Bedürfnisse des Bedieners im Mittelpunkt stehen, wenn es um Manövrierbarkeit, Ergonomie und Effizienz geht.

Der Schlauch ist auf der Außenseite von dem Tragarm montiert, und man erreicht leicht und mühelos die gewünschte Saugposition. Der Arm ist mit 3 Knickgelenken und 2 Drehgelenken aufgebaut. Die Arme sind in den Längen 2,0 m, 3,0 und 4,0 m. lieferbar. Sie können mit Hilfe eines Ausbringerarms bis auf 8,0 m verlängert werden.

Aufbau

Wandkonsole: Gelbe Epoxidlackierung RAL1007 Stahl Konsole. Das Drehgelenk der Konsole ist 180° drehbar.

Trichter: ist aus Epoxid-lackiertem RAL1007 Leichtgewichtsaluminium ausgeführt und ist in ø80, 100, 125, 160 oder ø200 mm. Lieferbar. Die ø160 und ø200 Trichter ist mit integriertem Griff versehen. Ist im alle gewünschten Positionen drehbar.

Schlauch: Schwarz Typ Weld aus PVC/Polylestergewebe mit Stahlspirale. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100 °C.

Arme und Frikionsgelenk: 25x25 mm Aluminiumrohr, ist via Kniegelenk mit Reibscheiben und Tellerfedern verbunden. Der innerste Verstärkungsarm ist in 35x35 mm Aluminiumrohr ausgeführt und mit einem Gasdämpfer versehen.

Leistungsfähigkeit: Bis zu 2.000 m³/h. Es ist für alle Schweißtypen und Klebedämpfe sehr gut geeignet, wo Absaugen von großen Mengen Luft erforderlich ist.

Weitere Informationen zur Montage, den Installationsanforderungen usw. finden Sie in unserer Betriebsanleitung.




Spezielle Lösung



ASA-3




Dimensionen

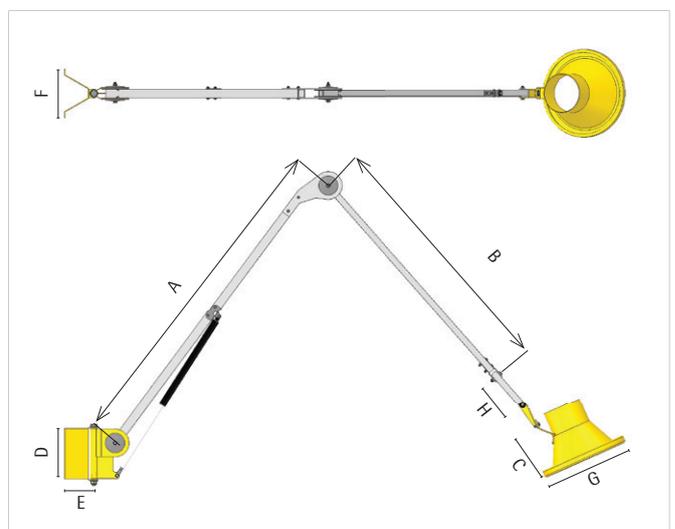


Arm	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
2,0 m	870	700	206	120	200
3,0 m	1370	1210	206	120	200
4,0 m	1865	1700	206	120	200

Trichter	C [mm]	G [mm]	H [mm]
Trichter ø80 mm	225	205	200
Trichter ø100 mm	245	225	200
Trichter ø125 mm	240	250	200
Trichter ø160 mm	225	355	200
Trichter ø200 mm	180	355	200


Druckverlust

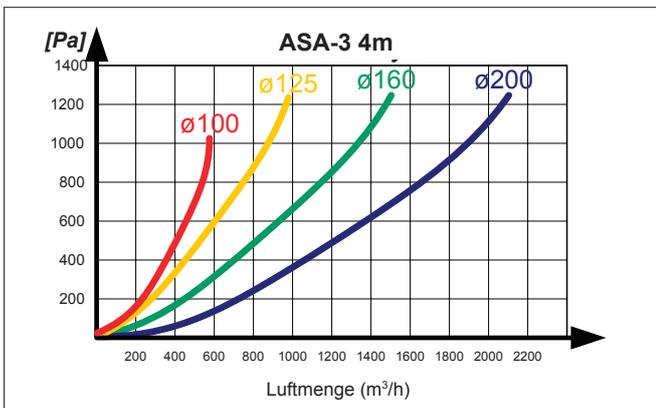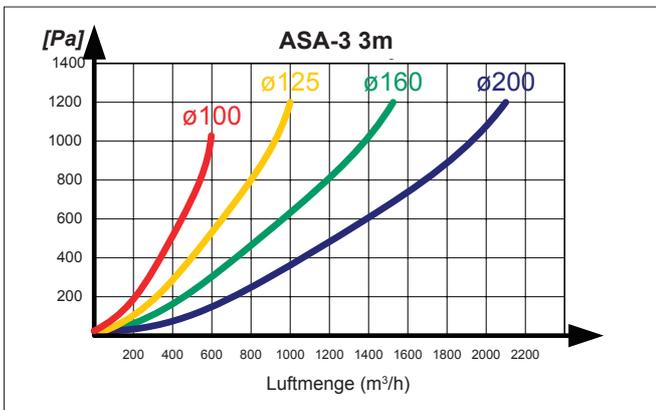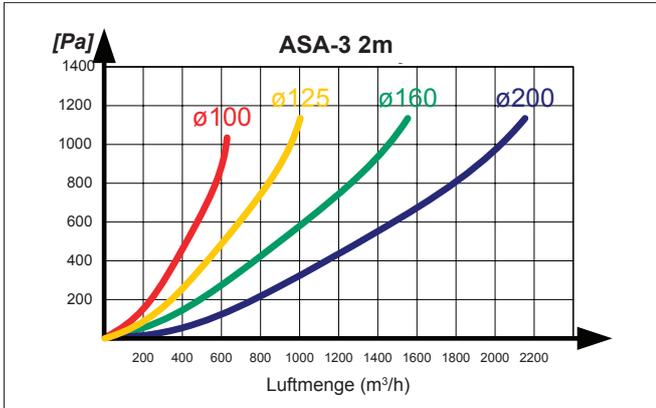

Maßblatt des Verlängerungsarms

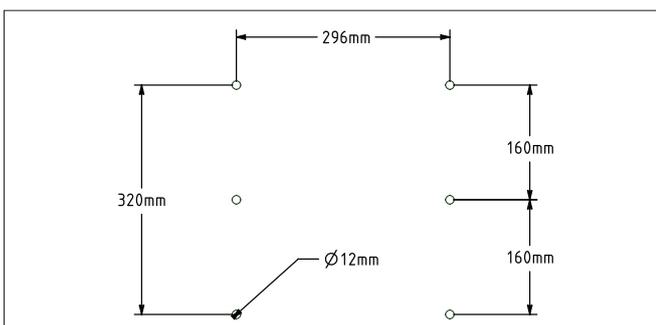

Maßzeichnung der Wandhalterung

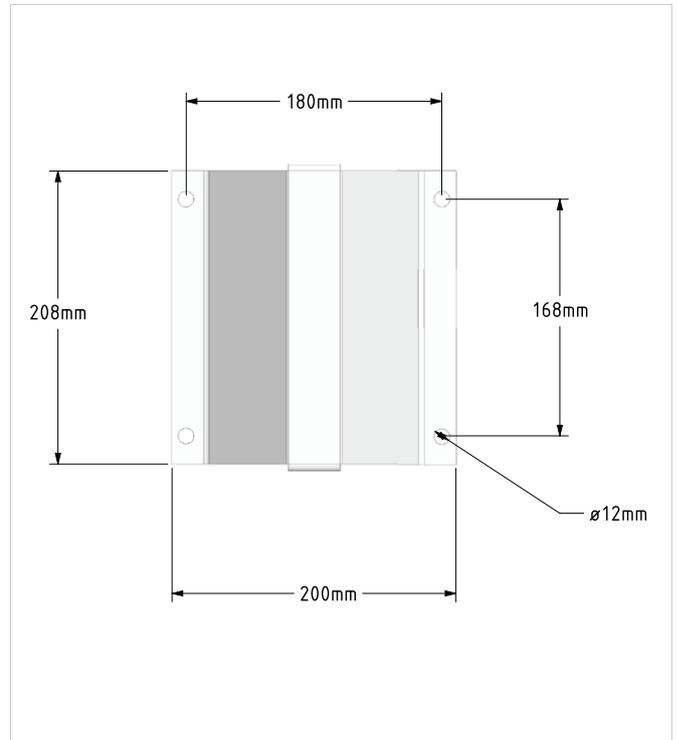

Produktübersicht

Art. No.	Beschreibung
ASA-01	ASA-3 Arm 2,0 m $\varnothing 80$ mm, komplett
ASA-11	ASA-3 Arm 3,0 m $\varnothing 80$ mm, komplett
ASA-02	ASA-3 Arm 2,0 m $\varnothing 100$ mm, komplett
ASA-12	ASA-3 Arm 3,0 m $\varnothing 100$ mm, komplett
ASA-22	ASA-3 Arm 4,0 m $\varnothing 100$ mm, komplett
ASA-03	ASA-3 Arm 2,0 m $\varnothing 125$ mm, komplett
ASA-13	ASA-3 Arm 3,0 m $\varnothing 125$ mm, komplett
ASA-23	ASA-3 Arm 4,0 m $\varnothing 125$ mm, komplett
ASA-04	ASA-3 Arm 2,0 m $\varnothing 160$ mm, komplett
ASA-14	ASA-3 Arm 3,0 m $\varnothing 160$ mm, komplett
ASA-24	ASA-3 Arm 4,0 m $\varnothing 160$ mm, komplett
ASA-31	ASA-3 Arm 2,0 m $\varnothing 200$ mm, komplett
ASA-33	ASA-3 Arm 3,0 m $\varnothing 200$ mm, komplett
ASA-35	ASA-3 Arm 4,0 m $\varnothing 200$ mm, komplett

12-005	Dichtschließende Absperrklappe $\varnothing 80$ mm
12-006	Dichtschließende Absperrklappe $\varnothing 100$ mm
12-012	Dichtschließende Absperrklappe $\varnothing 125$ mm
12-008	Dichtschließende Absperrklappe $\varnothing 160$ mm
12-009	Dichtschließende Absperrklappe $\varnothing 200$ mm