

Højvakuum

HVU Filtercyklon

Geovent HVU Filtercyklon indgår som en del af et samlet højvakuum anlæg. Filtercyklonen er udstyret med filter, som renser den udsugede luft.

HVU Filtercyklon kan anvendes til en lang række applikationer som f.eks.:

- Slibestøvsugning fra rotorslibere og rystepudser.
- Metalspånudsugning fra fræse-, dreje- og saveprocesser.
- Almindelig arbejdspladsrengøring.
- Rengøring og støvsugning.
- Udsugning af støv og partikler i forbindelse med mangeartede produktions-/rengøringsprocesser, hvor der skal fjernes støvpartikler m.v.
- Svejsudsugning, hvor udsugningen er tilsluttet svejsepistolen.

Geovent HVU Filtercyklon kan leveres i special-udførelse, så den optimale løsning skabes efter kundens behov. Den kan endvidere leveres i ATEX udførelse.

Forskellige tømmesystemer kan leveres tilpasset kundens behov.

Er der behov for udsugning af luft med større partikler, kan en forudskiller med fordel anvendes. Den udskiller de største partikler inden de går i filtercyklonen. Dermed skånes filteret, hvilket betyder længere levetid.

Filtercyklonen leveres i galvaniseret og lakeret stålplade, så den er godt beskyttet imod korrosion. Enheden er beregnet for indendørs installation og er opbygget, så den er nem at vedligeholde.

Filtercyklonen kan installeres separat fra motorenheden (Se datablad for HVU Solo) og leveres med en opsamlingspand, som nemt tømmes ved brug af det praktiske håndtag. Andre løsninger på tømming kan leveres.



HVU Filtercyklon


Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse
03-957	Forudskiller for 3-7,5 kW HVU - ø450 mm
03-958	Forudskiller for 11-15 kW HVU - ø450 mm
03-956A	Filtercyklon til HVU solo 11-15 - ø700 mm
03-956	Filtercyklon til HVU solo 11-15 - ø450 mm
03-259	Filterpatron HVU-12m ² ALU




Filterpatroner for filtercyklon

Målskitser

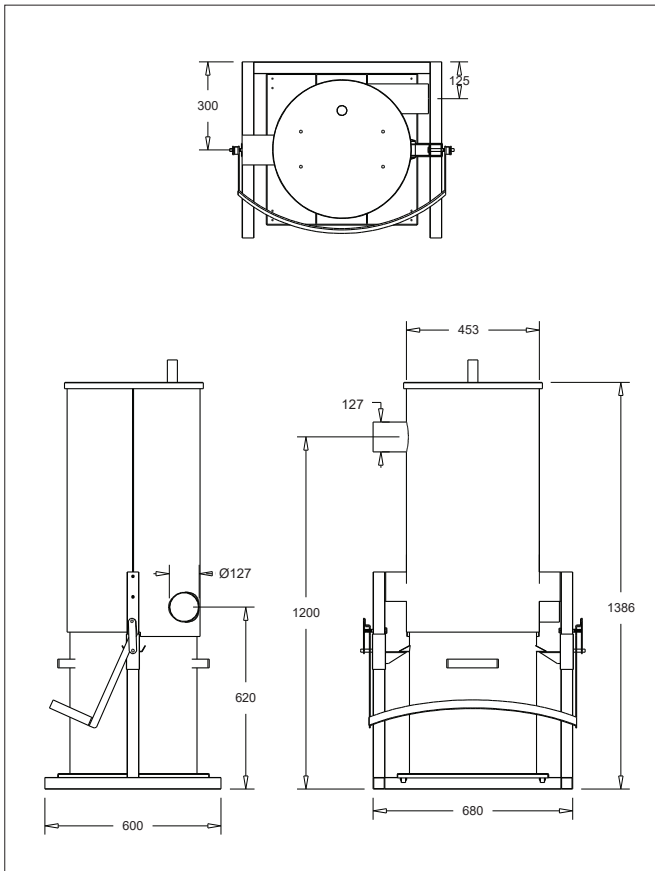

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

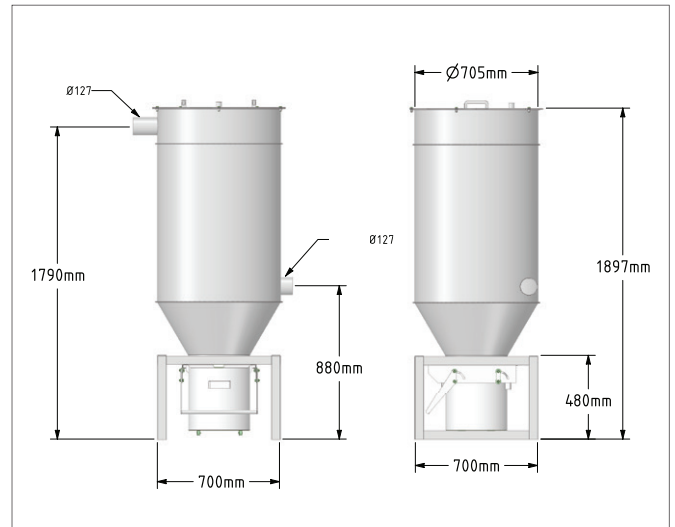

HVU Filter cyclone $\varnothing 700$ mm