

Filter

GeoFilter Dust

GeoFilter Dust kan anvendes som supplement til eksisterende udsugningsanlæg. Denne grovudskiller er beregnet til indbygning i kanalsystemet, hvor der er behov for separat filtrering, f.eks. ved slibemaskiner, båndpudser mv. for beskyttelse af udsugningsventilatoren. Udsugningskapaciteten på grovudskilleren svarer til 2 - 3 udtag.


Filtermåtten er monteret i en udtrækkelig kassette. Når kassetten aktiveres renses filtret af et indbygget børstesystem, hvorefter støvet via skydespjældet kan tømmes ud i en affaldspose eller spand.

Filterkassen er udført i polyesterlakeret og galvaniseret stål.

Effektivt filterareal:	0,22 m ²
Udskilningsgrad:	85% v. 0,3µm(Eu3)
	95% v. 0,3µm(Eu5)

Ved ældre slibemaskiner, som ikke er forsynet med sugestuds, kan f.eks. ASA-3 eller MINI-arm med ø100 mm sugetragt anbefales.

Målskitse

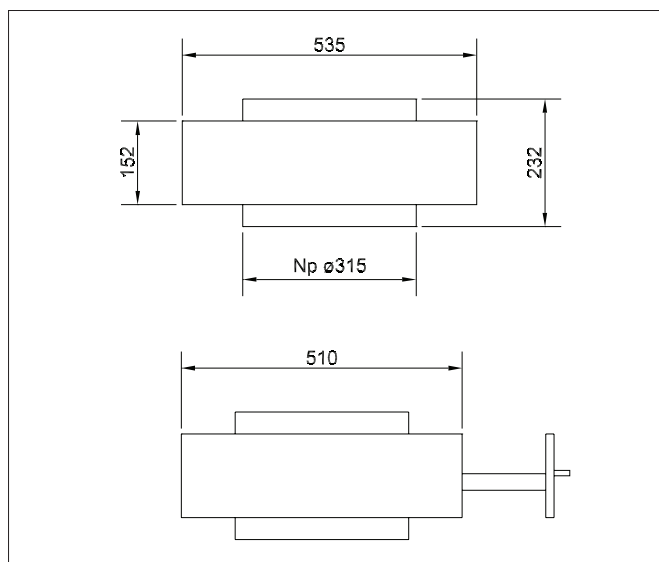

Tilbehør

15-035	Udskiftningsfilter EU5
15-036	Udskiftningsfilter EU3
56-074	Reduk. MF315/Np160
56-075	Reduk MF315/Np200
61-086	Skydespjæld ø160 mm



GeoFilter Dust

Bestillingstabel

15-051	GeoFilter Dust 500x500mm
15-051A	GeoFilter Dust 500x500mm m/ePM10 50% (M5)

