

Filtros

GeoFilter GF 315

El GeoFiltro GF 315 es compacto y eficiente para la limpieza aire de proceso.

La unidad de filtrado se utiliza tanto para los humos de soldadura como para el polvo de amolado y tiene una superficie de filtrado de 18 m².


La unidad de filtrado es para aplicaciones en las que no se requiere una limpieza automática. Cuando el filtro se ensucia, hay que limpiar o sustituir el cartucho filtrante.

La unidad de filtrado está diseñada para que sea fácil de desmontar.

De este modo, el acceso al servicio no supone ningún esfuerzo.

Se utiliza para volúmenes de aire de 800 a 1.500 m³/h.

Dimensiones

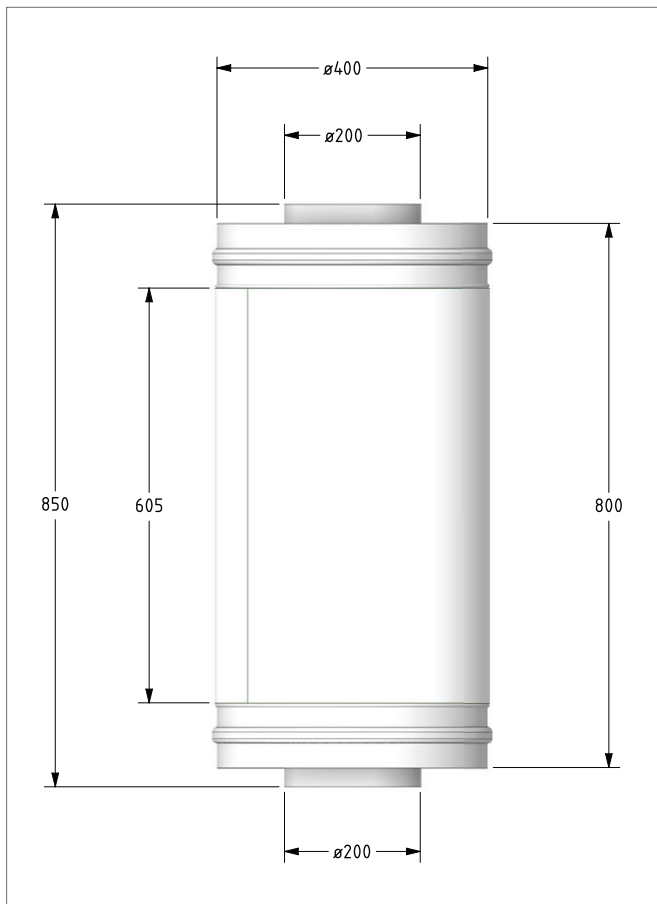

GeoFilter GF 315

Tabla de pedidos

Art. No.	Descripción
15-322	GeoFilter GF 315
15-325	Soporte de pared para GF 315
15-340	Filtropatrón para GF 315 F9
15-341	Filtropatrón para GF 315 H14

Art. no.	15-322
Grado de filtración	F9 - 99,9%
Tipo de filtro	Cartuchos filtrantes
Superficie del filtro (m ²)	18
Caudal de aire (m ³ /h)	800-1500
Entrada/salida (mm)	200/200