

Filterereinheit

GeoFilter Dust

Der GeoFilter Dust kann als Ergänzung zu einem vorhandenen Absaugsystem eingesetzt werden. Diese Filterereinheit wird in das Kanalsystem verbaut, wo eine separate Filterung erforderlich ist, z. B. an Schleifmaschinen, Bandschleifmaschinen usw. um den Absaugventilator zu schützen.

Die Filtermatte ist in einer einziehbaren Kassette platziert. Wenn die Kassette in Betrieb ist, wird die Filtermatte durch ein integriertes Bürstensystem gereinigt. Dann kann der Staub über die Verschlussklappe in einen Behälter oder eine Tüte entleert werden. (Separat bestellbar. Artikelnr. 61-086)

Die Filterbox ist aus Polyester beschichteten und verzinktem Stahl.


Effektive Filterfläche: 0,22 m²

Abscheidegrad: 85% v. 0,3µm (Eu3)

95% v. 0,3 µm (Eu5)

Für ältere Schleifmaschinen, die nicht mit einem Saugstutzen ausgestattet werden können, empfehlen wir beispielsweise den ASA-3 oder den MINI-Arm mit einer Ø100 mm Saughaube.

Dimensionen

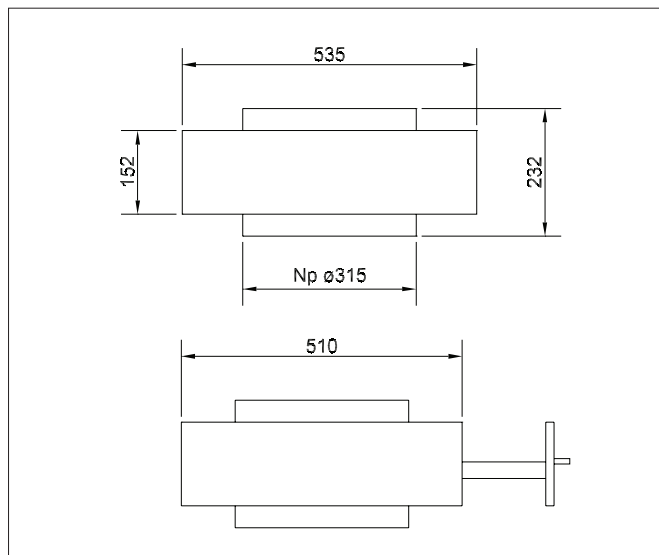

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
15-035	Ersatzfilter EU5
15-036	Ersatzfilter EU3
56-074	Reduktion MF315/Np160
56-075	Reduktion MF315/Np200
61-086	Verschlussklappe Ø160mm



GeoFilter Dust

Bestellungstabelle

15-051	GeoFilter Dust 500x500mm
15-051A	GeoFilter Dust 500x500mm mit EU5 filter

