

Mundstykker

AU2 Tragt

Geovent AU2Tragt er effektiv til punktudsugning på fx. en prøvestand.

På grund af sin udformning, fleksibilitet og kapacitet er den særligt velegnet i forbindelse med udmåling af motorer på rullefelt.

Tragtens udformning betyder, at måleresultatet ikke påvirkes af udsugningen.

Med en tragt i henholdsvis $\varnothing 150$ mm eller $\varnothing 200$ mm giver Geovent AU2 Tragt mulighed for at suge store luftmængder ud, helt op til 2000 m^3 i timen.

AU2 Tragten fra Geovent leveres på et højdejustérbart stativ i el-galvaniseret stål.

Stativet kan også leveres med hjul.

Standardhøjde: 500 mm, men kan leveres i andre højder
Tragten er i pulverlakeret stål.

Luftmængderne, som er vejledende er som følger:

$\varnothing 150$ mm kan aftage 800 - 1200 m³/t.

$\varnothing 200$ mm kan aftage 1000 - 2000 m³/t.




AU2 Tragten er som standard grå

Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse
07-035	Sugemundstykke AU2 $\varnothing 150$ mm
07-040	Sugemundstykke AU2 $\varnothing 200$ mm

Målskitse

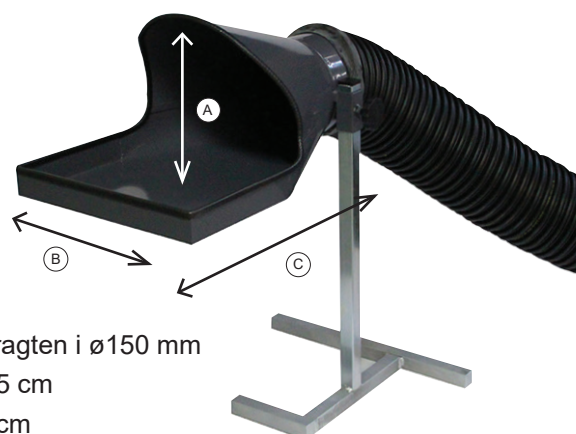

AU2 tragten i $\varnothing 150$ mm

A. 22,5 cm

B. 30 cm

C. 50 cm

AU2 tragten i $\varnothing 200$ mm

A. 24,5 cm

B. 30 cm

C. 52 cm