

Slanger for ventilation

GeoFlex PUR

GeoFlex PUR slange er meget velegnet til transport af støv, spåner, granulater og pulver mv. da slangen er særdeles slidstærk. Er også velegnet til udsugning af olie og benzin dampe. Kan f.eks. bruges sammen med MINI- og ASA arm. Sidder som standard på vores ATEX arme (ASX).

Slangen er antistatisk og har en elektrisk modstand på $R < 10^9$ Ohm.

GeoFlex PUR kan bruges til zone 1, 2 og 22.

Materiale

Polyester-polyurethane slange med stål wire.

Patenteret Protape® tape slange med integreret ståltråd i væggen. Vægtykkelsen ca. 0,6 mm.

Farve

Klar

Længder

5, 10 eller 15 m

Special længder og dimensioner på forespørgsel.

Temperaturbestandighed

- 40°C til + 90°C (kort 125°C.)

Anvendelse

Udsugning af bl.a. luft, olie- og benzin dampe.

Meget velegnet inden for træ-, fødevarer- og medicinalindustrien.

Egenskaber


Super let

Meget fleksibel slange

God modstandsdygtighed mod olie- og benzindampe

Slidstærk

Særdeles komprimerbar

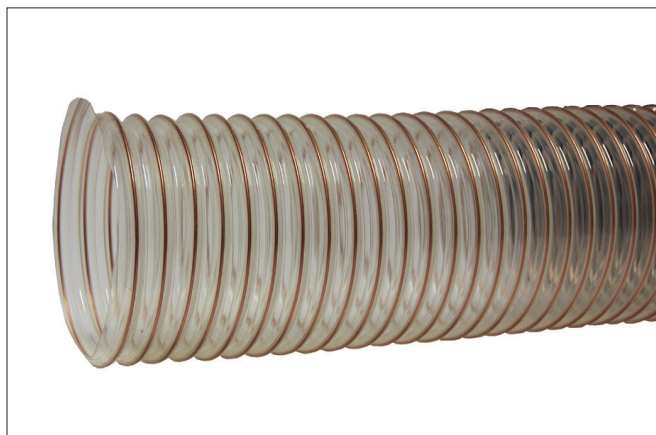

GeoFlex PUR

Tekniske specifikationer

Varenr.	Diam. (mm)	Vægt (kg/m)	Bøjn. Rad. (mm)	Max. overtryk (kPa)	Max. Vakuum (kPa)
09-402	40	0,23	27	102	33,5
09-403	50	0,37	33	82	22
09-404	60	0,43	38	68,5	18
09-406	75	0,53	46	55	14,5
09-407	80	0,57	48	51,5	13,5
09-408	100	0,67	58	41,5	8,0
09-410	125	0,83	71	33,5	6,5
09-412	150	0,99	83	27,5	5,5
09-412A	160	1,05	88	26	5,0
09-414	200	1,33	108	21	3,0
09-415	250	1,64	133	16,5	2,5
09-416	300	2,14	159	14	2,0
09-417	350	2,49	209	12	2,0
09-418	400	2,84	210	10,5	1,5
09-419	450	3,19	234	9,5	1,5
09-420	500	4,39	260	8,5	1,5