


Ventilación

MSQ-200

El ventilador de montaje directo Geovent MSQ-200 está especialmente diseñado para nuestros enrolladores de manguera WING/COMPACT o GTS/GTE. El impulsor y el motor de alta calidad garantizan un alto rendimiento, un bajo nivel sonoro y la máxima durabilidad. La carcasa del ventilador, de chapa esmaltada, está diseñada únicamente para aplicaciones interiores.

- El modelo de 0,75 kW es perfectamente adecuado como ventilador independiente para un brazo WING/COMPACT de $\varnothing 160$ o un carrete de manguera de hasta $\varnothing 150$.
- Minimiza la necesidad de costosos sistemas de conductos: sólo se necesita una salida
- Adaptadores disponibles para el montaje directo en WING/COMPACT o GTS/GTE

Caída de presión

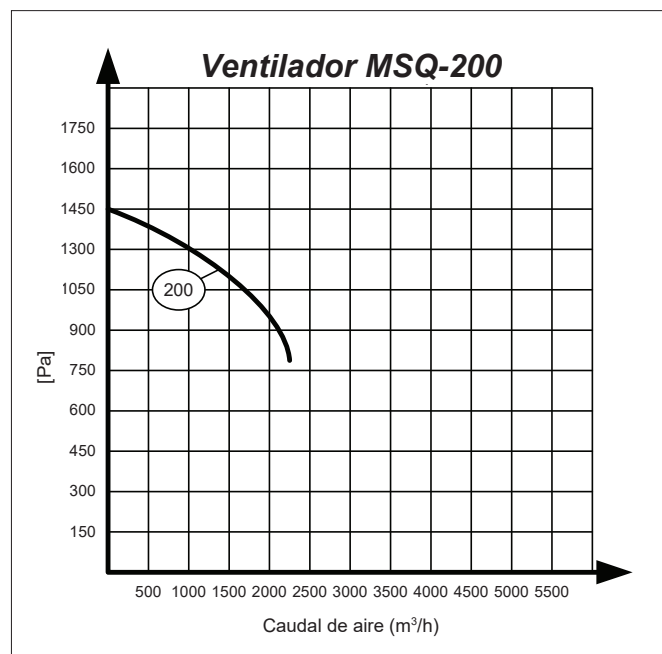

MSQ-200 Ventilador - Extracción eficaz de manchas

Tabla de pedidos

Art. No.	Descripción
31-209	Ventilador MSQ-200-3 0,75kW, 3x400V, 1.400 m³/h - 1,9A
31-208	Ventilador MSQ-200-1 0,75 kW, 1x230V, 1.400 m³/h - 4,9A
31-019	Brida de salida 200/ $\varnothing 160$ para MSQ-200
04-460A	Soporte de montaje para el carrete de manguera GTE y GTS (montado en fábrica). Para montar el ventilador MSQ directamente en el lateral de un carrete de mangueras.
31-201	Adaptador para montaje en consola de pared para brazos de $\varnothing 160$
31-207	Adaptador para montaje en consola de pared para brazos de $\varnothing 200$