

Ventilatoren

LEF-800, LEF-900 und LEF-1000

Radialventilator mit energieeffizientem B-Laufrad. Der Ventilator wird je nach Anwendung zur Absaugung in der Industrie oder zur Komfortventilation verwendet. Der Ventilator ist aus 100% feuerverzinktem Stahl für optimale Korrosionsbeständigkeit und kann deshalb auch draussen an der Wand oder auf einem Dach montiert werden.

Luftmenge bis zu: 55.000 m³/h
 Druckabfall bis zu: 4.200 Pa

TEMPERATURBEREICH

Umgebungstemperatur: bis +40°C
 Temperatur der abgesaugten Luft: bis +80°C


Geprüft nach ISO 5801.

Der Ventilator kann auch in einer ATEX-Version gemäß der Richtlinie 2014/34/EU geliefert werden. In diesem Fall ist der Typ mit LEX/MEX gekennzeichnet und wird standardmäßig mit einem EExE-Motor geliefert. Andere Varianten sind auf Anfrage erhältlich.



LEF-800



Kennlinie

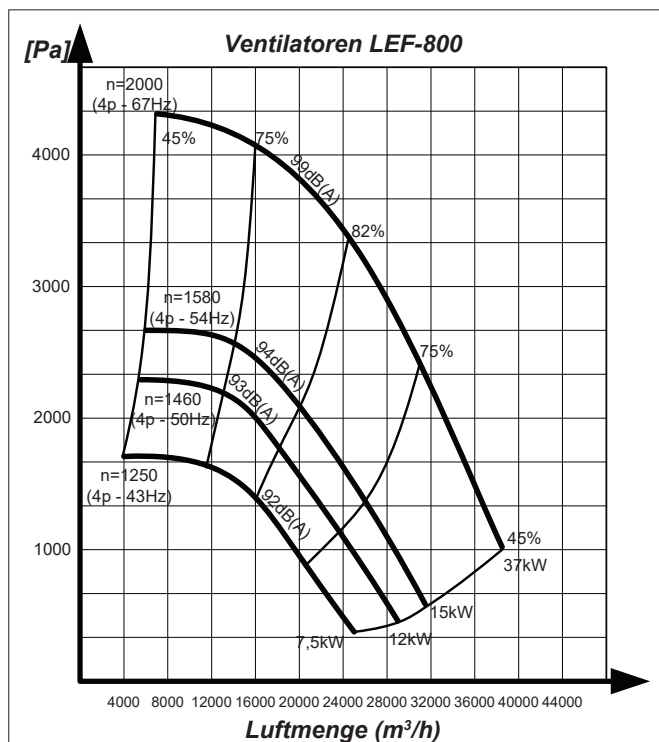


Bestelltablelle

Artikelnr.	Beschreibung	[kW]	[A]	Max [m ³ /h]	Max [Pa]
36-600	LEF-800-3	37	67	37.000	4.300
36-700	LEF-900-3	37	67	46.000	4.400
36-800	LEF-1000-3	45	79,5	55.000	4.300
37-600NA	LEX-800-3	37	66	37.000	4.300
37-610NA	LEX-900-3	37	66	46.000	4.400
37-620NA	LEX-1000-3	45	77,5	55.000	4.300
37-600DE	LEX-800-3	37	67,5	37.000	4.300
37-610DE	LEX-900-3	37	67,5	46.000	4.400
37-620DE	LEX-1000-3	45	80	55.000	4.300

Kennlinie

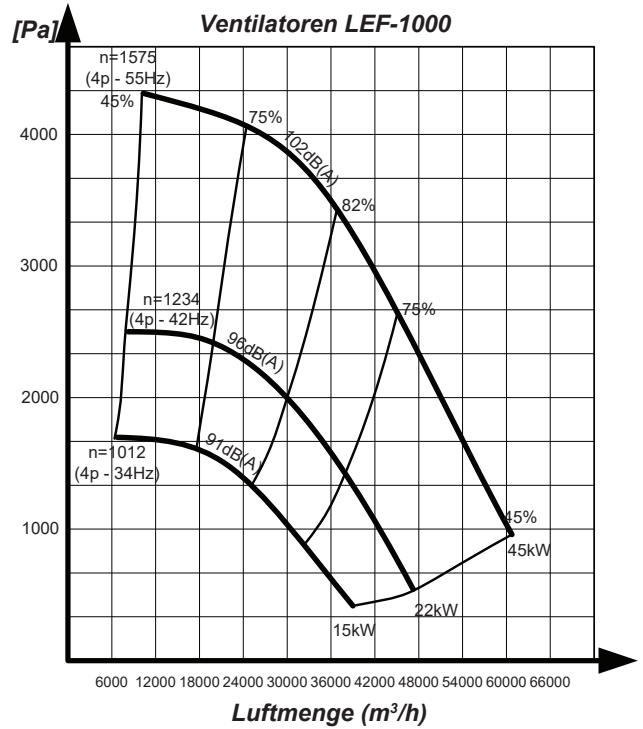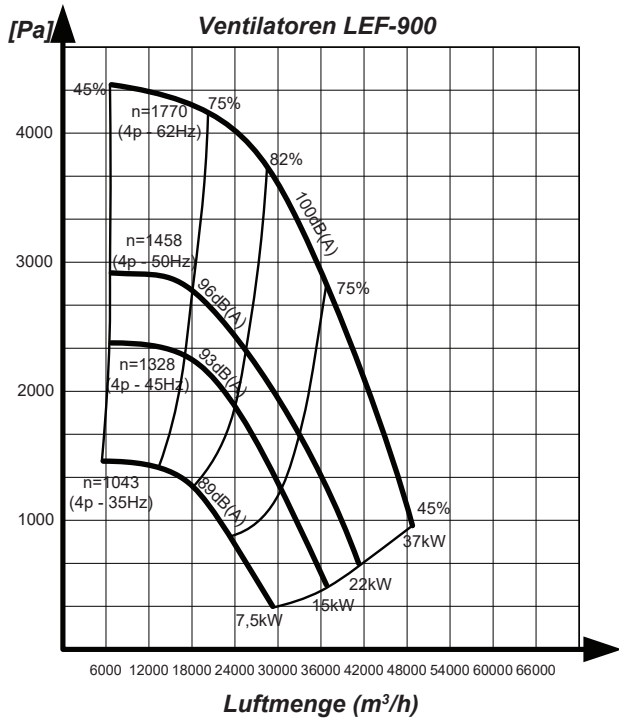

Abmessungen

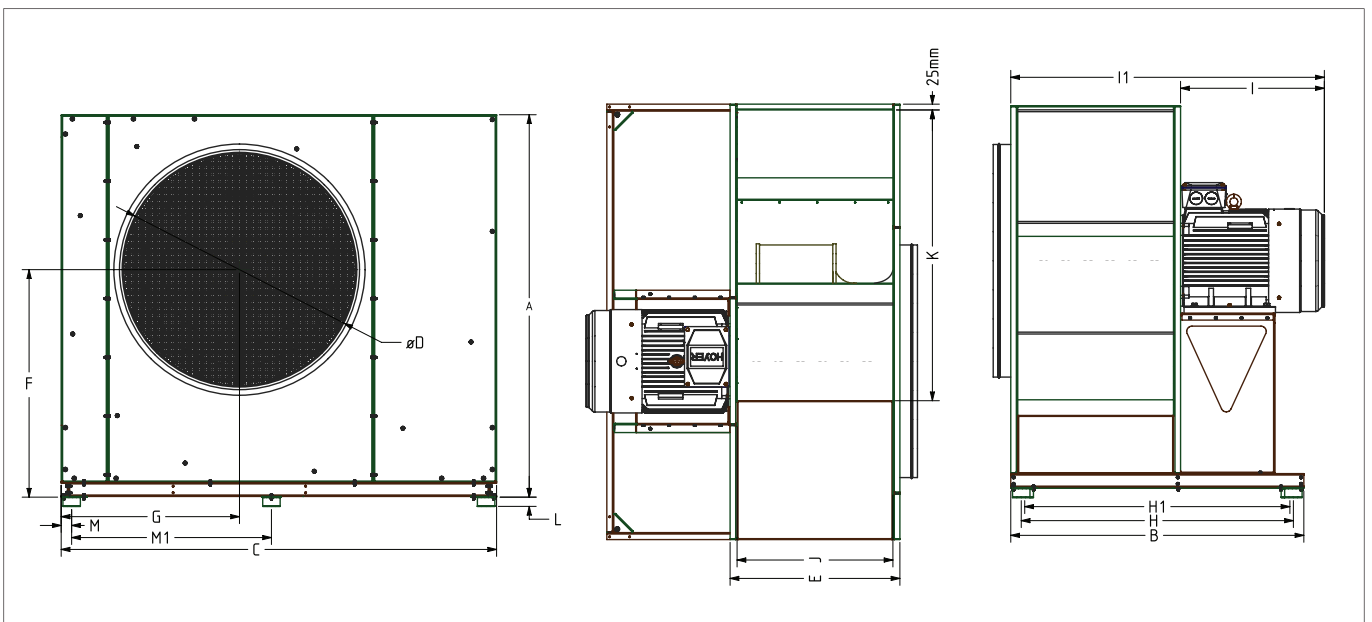

Artikelnr.	H1	H	B	I1	I	K	E	J	G	M	M1	C	L	F	A	øD
36-600 LEF-800-3	877	907	997	1200	610	998	590	530	616	45	708	1507	40	801	1339	800
36-700 LEF 900-3	995	1020	1110	1253	593	1120	660	600	690	45	800	1690	40	889	1491	1000
36-800 LEF 1000-3	1140	1170	1260	1350	620	1250	730	670	766	45	859	1872	40	978	1644	1000