


Ventilation

MSQ-200

Le ventilateur à montage direct GEOVENT MSQ-200 est spécialement conçu pour nos enrouleurs de tuyau WING / COMPACT ou GTS / GTE. La turbine et le moteur de haute qualité garantissent des performances élevées, un faible niveau sonore et une durabilité maximale. Le boîtier du ventilateur en tôle émaillée est conçu pour des applications en intérieur uniquement.

- Le modèle de 0,75 kW est parfaitement adapté comme ventilateur autonome pour un bras WING / COMPACT de $\varnothing 160$ ou un enrouleur de tuyau jusqu'à $\varnothing 150$.
- Pour minimiser le besoin de systèmes de conduits coûteux - une seule sortie est nécessaire
- Adaptateurs disponibles pour montage direct sur WING / COMPACT ou GTS / GTE

Chute de pression

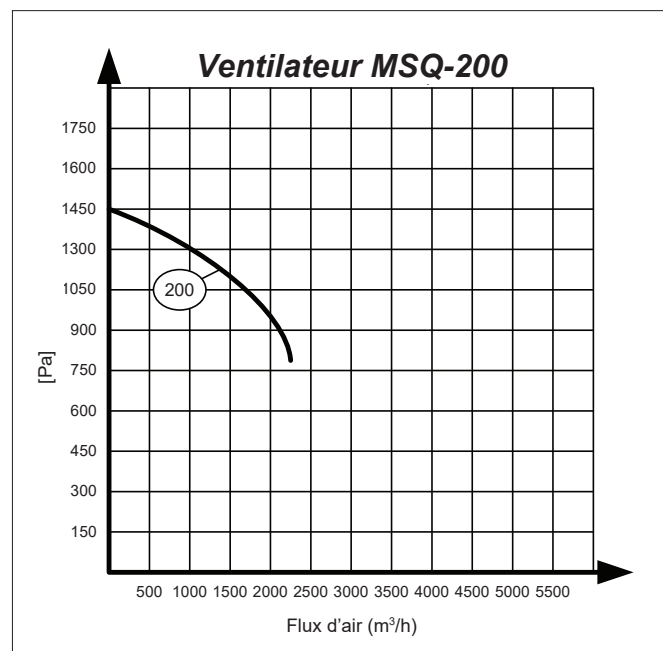

Ventilateur MSQ-200 - Extraction de point efficace

Tableau de références

Art. No.	Description
31-209	Ventilateur MSQ-200-3 0,75kW, 3x400V, 1.400 m³/h - 1,9A
31-208	Ventilateur MSQ-200-1 0,75 kW, 1x230V, 1.400 m³/h - 4,9A
31-019	Bride de sortie 200/ $\varnothing 160$ for MSQ-200
04-460A	Support de montage pour enrouleur de tuyau GTE et GTS (monté en usine). Pour monter le ventilateur MSQ directement sur le côté d'un enrouleur de tuyau.
31-201	Adaptateur pour montage sur console murale $\varnothing 160$
31-207	Adaptateur pour montage sur console murale $\varnothing 200$