

Ventilateurs

Ventilateur mobile PM180

Le ventilateur mobile PM-180-1 GEOVENT est conçu pour l'extraction des fumées de soudage, vapeurs, etc. dans des lieux où un système d'installation fixe ne peut pas être installé. De plus, il peut être utilisé pour l'extraction ou l'alimentation d'air pour les zones de chargement, les conteneurs, etc.


Livré monté prêt à l'emploi avec 2 x 5 m de tuyau \varnothing 125 mm ou \varnothing 160mm et capot en aluminium avec 1 aimant.

Une solution idéale pour une utilisation dans l'industrie agricole, les monteurs itinérants ou à bord des navires. Parfait pour les situations nécessitant une extraction rapide et flexible.

Données électriques

- 1x230V, 50Hz, 0,55 kW
- interrupteur marche / arrêt et disjoncteur 10A
- Débit d'air sans tuyau: 1.400 m³/h
- Débit d'air avec utilisation normale du tuyau: 600 m³/h (\varnothing 125 mm) 800 m³/h (\varnothing 160 mm).
- Débit d'air avec tuyau entièrement déployé: 700 m³/h (\varnothing 125 mm) 1100 m³/h (\varnothing 160 mm)
- Fabriqué en tôle galvanisée avec support de transport enduit d'époxy. Toutes les vis et tous les boulons sont galvanisés.
- 2 tuyaux flexibles et légers de 5 m \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm avec raccords à douille pour un montage facile.
- Capot recouvert d'époxy avec 1 aimant robuste.
- Poignée en plastique ABS pour une grande mobilité du ventilateur.
- Art. No.: 30-006A (\varnothing 125 mm) 30-006H (\varnothing 160 mm)
- Poids: 19,3 kg
- Niveau sonore: 68 dB (A)

Chute de pression

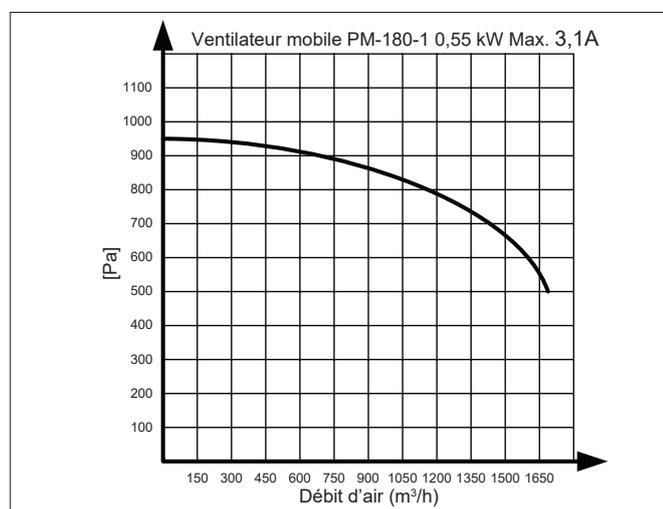

PM-180

Tableau de références

Art. No.	Description	[kW]	[A]	Max [m ³ /h]	Max [Pa]
	PM-180-1	0,55kW	3,93	1400	950
30-006A	10 m de tuyau GeoFlex WELD \varnothing 125 mm inclus, capot avec aimant, protection thermique avec disjoncteur et câble de 10 m 1x230V avec prise. Débit d'air jusqu'à 700 m ³ /h, moins si le tuyau est plié.				
30-006H	10 m de tuyau GeoFlex WELD \varnothing 160 mm inclus, capot avec aimant, protection thermique avec disjoncteur et câble de 10 m 1x230V avec prise. Débit d'air jusqu'à 1.100 m ³ /h, moins si le tuyau est plié.				
30-007	Supplément pour chariot de transport				
09-310A	Tuyau supplémentaire 10 m avec raccord rapide MF / NP, \varnothing 125 mm				
09-313H	Tuyau supplémentaire 10 m avec raccord rapide MF / NP, \varnothing 160 mm				

Dimensions

