

Arbejdspladsindretning

Panelvæg

Denne robuste og mobile panelvæg er udviklet til at afgrænse arbejdsstationer i industrielle miljøer. Den anvendes typisk til afskærmning af arbejdspladser, inddæmning af støjende eller støvende processer samt til at beskytte omgivelserne mod gnister og anden generende påvirkning.

Leveres delvist samlet. Bundpanelet er monteret med hjul fra fabrikken. De resterende paneler klikkes let sammen, og U-profilerne nittes fast med de medsendte nitter.

Panelvæggenes vægt varierer afhængigt af størrelse: modellen på 2.000 x 2.330 mm vejer 82 kg, mens modellen på 2.500 x 2.330 mm vejer 88 kg.

Væsentligste fordele

- En robust og mobil løsning til afskærmning af arbejdsstationer i industrielle miljøer.
- Effektiv inddæmning af støjende, støvende og gnistproducerende processer.
- Fleksibel og stabil placering med 4 kraftige hjul samt bremse.
- Den ene side har en silver RAL 9006-finish for et rent og flot udtryk. Den anden side er perforeret hvid og reducerer støj fra processen.
- Solid konstruktion med galvaniseret stålramme.
- 50 mm stenuldsplade, som bidrager til støjreduktion og brandsikring.

For yderligere information om montage, krav til installation mv. henviser vi til vores instruktionsmanual.




Panelvæg

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
01-317	Panelvæg 2.000x2.330 mm
01-318	Panelvæg 2.500x2.330 mm

Målskitser

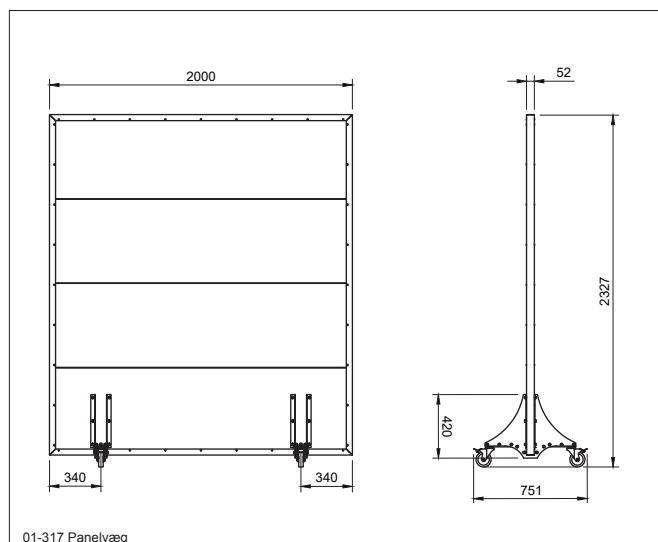

01-317 Panelvæg