

Abgasabsaugung

GeoFlexGrip ovale Gummitülle

Die GeoFlexGrip Tülle wird bei der Absaugung in Werkstätten und anderen Bereichen verwendet, wo ein Motor im Gebäude gestartet wird.

Die flexible Form der Gummitülle ist geeignet für kleine und mittelgroße Fahrzeuge und für die unterschiedlichsten Abgasrohre.

Die Montage der Tülle an das Abgasrohr ist leicht, da sie nur seitlich gedrückt werden muss. Dabei öffnen sich die Lippen der Gummitülle und ermöglichen die leichte Anbringung.

Wenn die Tülle nicht in Gebrauch ist, schließen sich die Lippen und agieren als Verschlussklappe.

Bei den größeren Modellen empfehlen wir dennoch eine manuelle Verschlussklappe im Absaugsystem vorzusehen.


Die GeoFlexGrip kann an einem Geovent Girlandensystem, am Saugschlitzkanal und am einem Schlauchaufroller verwendet werden.

Eine eingebaute manuelle Verschlussklappe ist auf Anfrage erhältlich.



GeoFlexGrip tülle

Abmessungen

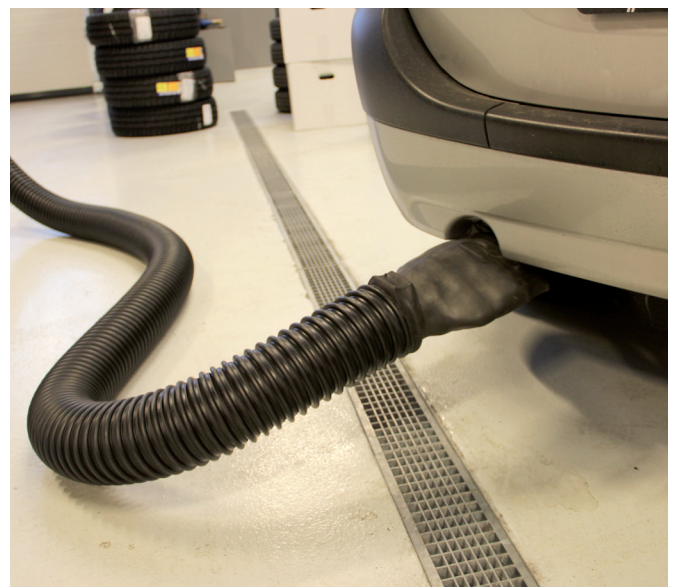

Here you can see GeoFlexGrip mounted on a car

Die Tülle ist in folgenden Größen lieferbar:

Artikelnr.	Beschreibung	Abgasrohr Abmessung (B)	Schlauch Abmessung (A)	Gewicht
06-140	GeoFlexGrip oval 140/25	ø75 mm	ø100 mm	0,55 kg
06-139	GeoFlexGrip oval 180/30	ø100 mm	ø100 mm	0,90 kg
06-142	GeoFlexGrip oval 240/15	ø125 mm	ø150 mm	1,30 kg