

## Udsugningsarme

# GBC arm

## - Udsugning til genbrugsstationer og affaldsrum

Udsugningssystem til udsugning på genbrugsstation, affaldsrum, batterirum og andre steder, hvor der udvikles skadelige dampe.

Udsugningen leder de skadelige dampe ud i det fri og sikrer et sundt arbejdsmiljø for medarbejderen på renovationspladsen.

Affaldsudsugning fra Geovent er rettet mod genbrugsstationer, hvor man ofte håndterer affald, der udvikler opløsningsmidler og andre skadelige dampe.

Systemet består af en arm i galvaniseret udførelse med gasfjeder, samt et låg i kraftig syrefast akryl med håndtag. Sugestutsen i låget er udført i syrefast epoxylakeret stål, og forbindes til 2 m syrefast PUR slange, som tilsluttes kanalsættet.

Armen er udstyret med en gasfjeder, der fastholder låget i den ønskede position. Når armen er under vandret, trykkes låget ned mod beholderen. Kommer den over vandret position – f.eks. når man løfter låget – skubbes låget let op, således at man let kan komme af med det farlige affald.

Standard armen er for fastmontage på væggen. Ønskes det, at armen kan flyttes horisontalt eller vertikalt, såfremt at tønden eller affaldscontaineren får ny placering, kan der mod merpris tilkøbes skinneresystem. (Se billeder side 2). Låg kan leveres i polycarbonat efter ønske.

### Bestillingstabel


Varenr.	Beskrivelse
01-859	GBC arm ø650 mm låg i 10 mm kraftig syrefast akryl med ø80 tilslutning. Komplet arm inkl. vægkonsol, 2 m slange og låg
01-860	GBC arm ø700 mm låg i 10 mm kraftig syrefast akryl med ø80 tilslutning. Komplet arm inkl. vægkonsol, 2 m slange og låg
01-861	GBC arm 700x900 mm rektangulært låg i kraftig syrefast akryl med ø80 tilslutning. En typisk container er 1.300x800 mm, så der skal bruges to sæt pr. container. Komplet arm inkl. vægkonsol, 2 m slange og låg
01-865	Skinne til horisontal og vertikal positionering af GBC arm. Fleksible løsning hvis tønden eller containeren får ny placering.



GBC arm med låg i kraftig syrefast akryl



GBC arm med rektangulært låg i kraftig syrefast akryl

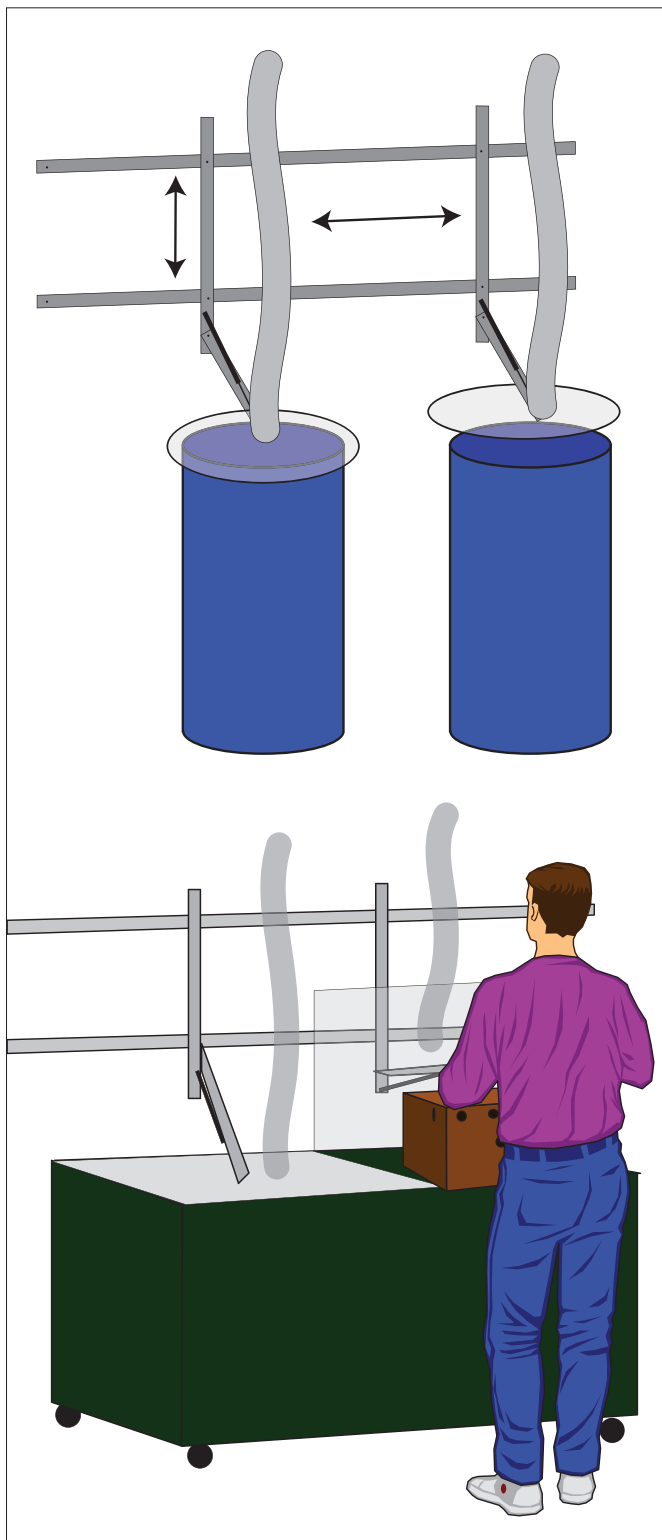

Skinne til horisontal og vertikal positionering af GBC arm.



Låg i kraftig syrefast akryl

