

## Schlangen für belüftung

# GeoFlex Weld

GeoFlex Weld bis Absaugen von Schweißrauch, Dämpfe Entlüftung des Behälter und Frachträume.

Dieser Slang hat eine gute Haltbarkeit und Flexibilität und ist daher als der Standardlänge von unserer Absaugarme und tragbare Ventilatoren PM-180-1 verwendet.

### Material:

PVC schlangen

### Farbe:

Swartz

### Einzellänge:

2, 3, 4, 5 und 10 m

Sonderlängen auf Anfrage

### Temperatur beständigkeit:

- 10 °C til + 60 °C ( korz 110 °C. )

### Einsatzgebiete:


Klima- und Lüftungstechnik, Schweissgasabsaugung, Solarientechnik, Haushaltstechnik

### Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, selbstverlöschend, gute Stauchbarkeit, kalteelastisch, gute mechanische Festigkeit.

Schwerentflammbar nach NF P 92-503 M2

### Kinlinie

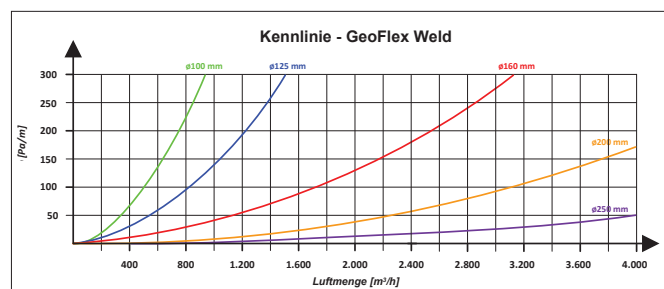

GeoFlex Weld

### Technische daten

Art. No.	NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Biege- rad. (mm)	Max. druck (kPa)	Max. Va- kuum (kPa)
09-301	40	0,10	23	25,0	15,0
09-302	50	0,12	29	24,0	14,5
09-303	63	0,15	36	18,5	10,5
09-306*	80	0,19	43	15,0	7,0
09-307*	102	0,24	54	12,0	5,0
09-310*	127	0,32	67	10,0	3,5
09-312	152	0,37	79	8,0	3,5
09-313*	165	0,46	86	7,5	2,5
09-314*	200	0,60	105	6,0	2,0
09-315	250	0,77	129	5,0	1,0
09-316A*	315	0,96	162	4,0	0,5
09-317	350	1,09	179	3,5	0,5
09-318	400	1,26	204	3,0	0,5
09-320	500	1,54	256	2,0	0,5

\*= Lagervare