

Extracteur mobile avec filtre intégré

GeoGo

GeoGo est une unité mobile avec des filtres intégrés. Il est conçu pour être utilisé dans des lieux de travail changeants, par ex. pour le soudage ou le meulage.

GeoGo est fourni avec un pré-filtre métallique en aluminium et un filtre V-bank F9, de sorte que l'air soit purifié à un minimum de 95%.

Il est fourni avec un bras d'extraction à la demande du client : bras WING, bras ASA-4 ou bras ESA.

Ceux-ci sont des $\varnothing 160$ mm en 2 ou 3 mètres.

Le ventilateur intégré est de 1,1 kW 230V ou 1,1kW 110V. Il est silencieux par rapport aux produits équivalents et a un débit d'air maximal de 1.450 m³/h.

GeoGo a de solides roues en caoutchouc, où les roues avant sont tournantes et avec des freins, ce qui garantit que GeoGo est facilement déplacé et stable au travail.

Il est livré avec un câble de 10 m avec une fiche qui s'adapte à une prise murale standard.

Poids sans le bras: 120 kg.



GeoGo avec bras ASA-4, bras ESA et bras WING

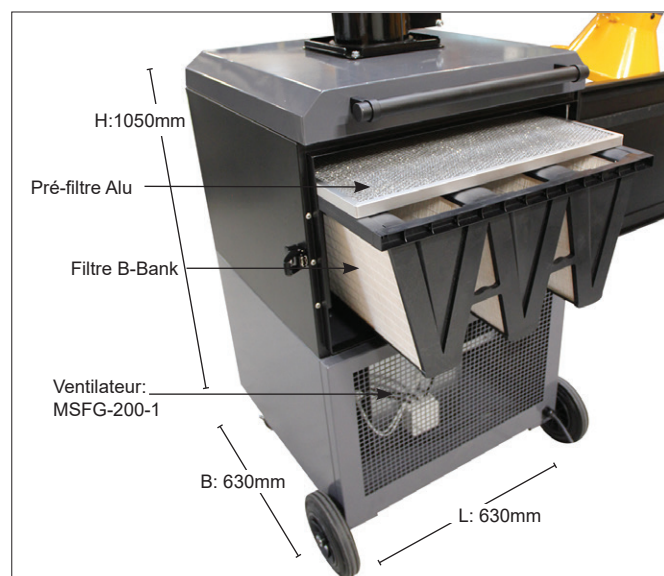


Tableau de commande

Unité


Art. No.	Description
15-210	GeoGo 1,1kW 1x230V W3. Sans bras, pas encore disponible
15-211	GeoGo 1,1kW 1x230V, banque V - F9. Sans bras
15-212	GeoGo 1,1 kW 1x230V HEPA H13. Sans bras
15-213	GeoGo 1,1kW 1X110V. Sans bras

Bras

Art. No.	Description
01-008M	Bras WING arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-009M	Bras WING arm 3,0m $\varnothing 160$ mm
01-650-G	Bras ESA arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-651-G	Bras ESA arm 3,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-2-160-G	Bras ASA-4 arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-3-160-G	Bras ASA-4 arm 3,0m $\varnothing 160$ mm

Pièces de rechange

Art. No.	Description
15-211-A	V-Bank F9 595x595x292
15-211-B	Filtre HEPA V-Bank 595x595x292
15-211-C	Filtre métallique Alu 595x595x20

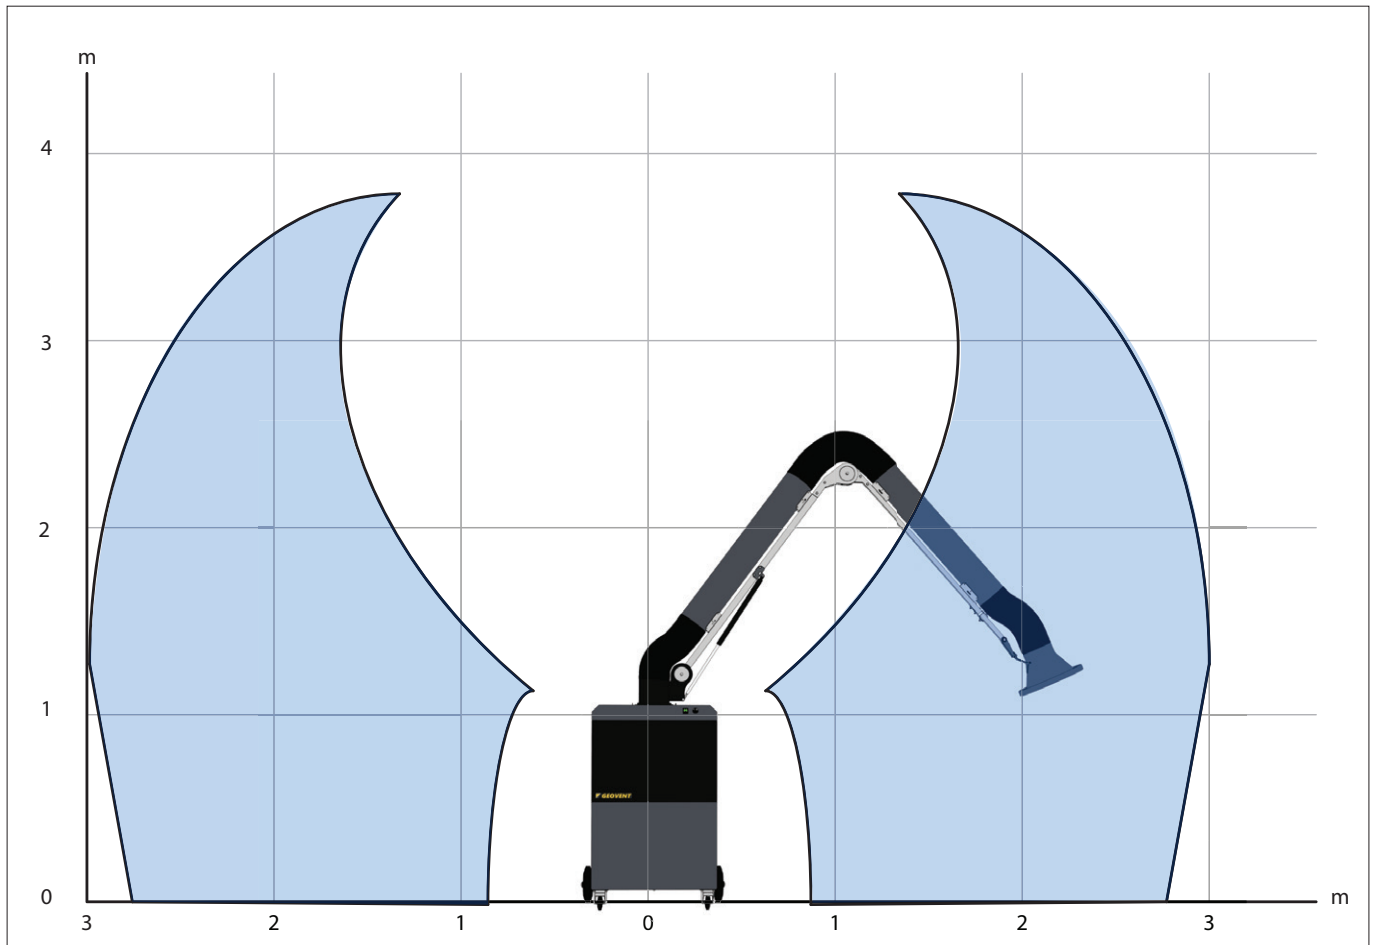

Zone de travail pour GeoGo avec bras ASA4