

Ventiladores

Ventilador portátil y móvil PM-180

El ventilador portátil Geovent PM-180-1 es adecuado para la extracción de humos de soldadura, vapores, etc., cuando no es posible establecer un lugar fijo para la extracción. Además, puede utilizarse para la extracción o el suministro de aire en zonas de carga, contenedores, etc.


Se entrega montado, listo para usar, con 2 x 5 m de manguera de $\varnothing 125$ mm o $\varnothing 160$ mm y campana de aluminio con 1 imán.

Una solución muy adecuada para su uso en la industria agrícola, los instaladores itinerantes o a bordo de barcos. Perfecto para situaciones en las que se requiere una extracción rápida y flexible

Datos técnicos

- 1x230V, 50Hz, 0,55 kW
- Interruptor de arranque/parada y disyuntor 10A
- Caudal de aire sin manguera 1.400 m³/h
- Caudal de aire con uso normal de la manguera 600 m³/h ($\varnothing 125$ mm) 800 m³/h ($\varnothing 160$ mm).
- Caudal de aire con la manguera totalmente extendida: 700 m³/h ($\varnothing 125$ mm) 1.100 m³/h ($\varnothing 160$ mm)
- Fabricado en chapa galvanizada con soporte de transporte recubierto de epoxi. Todos los tornillos y pernos están galvanizados.
- 2 x 5 m de manguera flexible y ligera de $\varnothing 125$ mm o $\varnothing 160$ mm con racores para facilitar el montaje y desmontaje.
- Campana recubierta de epoxi con 1 imán de alta resistencia.
- Asa de plástico ABS para una gran movilidad del ventilador.
- Art. Nº: 30-006A ($\varnothing 125$ mm) 30-006H ($\varnothing 160$ mm)
- Peso: 19,3kg
- Sound level: 68dB(A)

Caída de presión

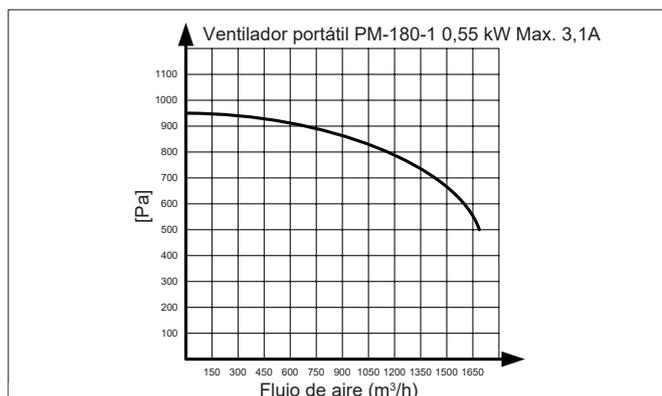

PM-180

Tabla de pedidos

Art. No.	Descripción	[kW]	[A]	Max [m ³ /h]	Max [Pa]
	PM-180-1	0,55kW	3,93	1400	950
30-006A	Incluye 10 m de manguera GeoFlex WELD de $\varnothing 125$ mm, campana con imán, protección térmica con disyuntor y 10m de cable 1x230V con enchufe. Caudal de aire de hasta 700m ³ /h, menos si la manguera está doblada.				
30-006H	Incluye 10 m de manguera GeoFlex WELD de $\varnothing 160$ mm, campana con imán, protección térmica con disyuntor y 10m de cable 1x230V con enchufe. Caudal de aire hasta 1.100m ³ /h, menos si la manguera está doblada.				
30-007	Cargo adicional por carro de transporte				
09-310A	Manguera adicional de 10 m con acoplamiento rápido MF/NP, $\varnothing 125$ mm				
09-313H	Manguera adicional de 10 m con acoplamiento rápido MF/NP, $\varnothing 160$ mm				

Dimensiones

