

Extractor móvil con filtro incorporado

GeoGo

GeoGo es una unidad móvil con filtros incorporados. Está diseñada para ser utilizada en lugares de trabajo cambiantes, por ejemplo, para soldar o amolar.

GeoGo está provisto de un prefiltro metálico de aluminio y un filtro F9 de banco en V, para que el aire se limpie hasta un mínimo del 95%.

Se suministra con un brazo de extracción a petición del cliente: Brazo WING, brazo ASA-4 o brazo ESA.

Estos son de $\varnothing 160$ mm en 2 o 3 metros.

El ventilador incorporado es de 1,1 kW 230V o 1,1kW 110V. Es silencioso en comparación con otros productos equivalentes y tiene un caudal de aire máximo de 1.450 m³/h.

GeoGo cuenta con fuertes ruedas de goma, donde las ruedas delanteras son giratorias y con frenos, lo que garantiza que GeoGo se desplace fácilmente y sea estable en el trabajo.

Se entrega con un cable de 10 m con un enchufe que se adapta a una toma de corriente estándar.

Peso sin el brazo: 120 kg.



GeoGo con brazo ASA-4, brazo ESA y brazo WING

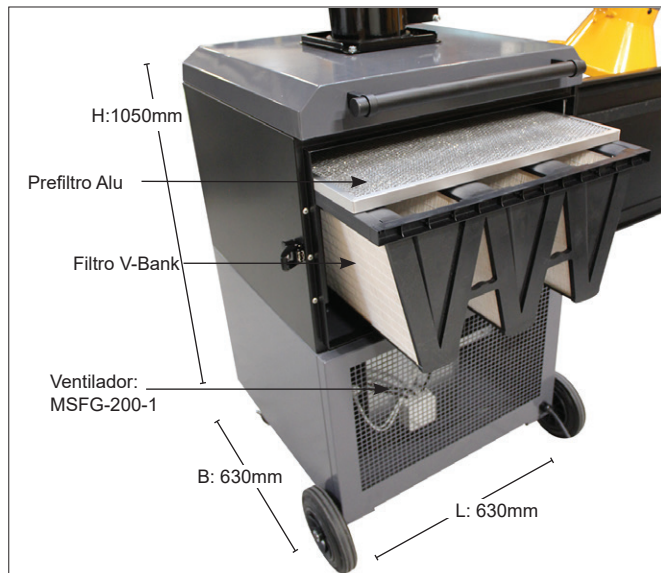


Tabla de pedidos

Unit


Art. No.	Descripción
15-210	GeoGo 1,1kW 1x230V W3. Sin brazo, aún no disponible
15-211	GeoGo 1,1kW 1x230V, V-Bank - F9. Sin brazo
15-212	GeoGo 1,1kW 1x230V HEPA H13. Sin brazo
15-213	GeoGo 1,1kW 1X110V. Sin brazo

Brazo

Art. No.	Descripción
01-008M	Brazo WING 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-009M	Brazo WING 3,0m $\varnothing 160$ mm
01-650-G	Brazo ESA 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-651-G	Brazo ESA 3,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-2-160-G	Brazo ASA-4 2,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-3-160-G	Brazo ASA-4 3,0m $\varnothing 160$ mm

Piezas de recambio

Art. No.	Descripción
15-211-A	V-Bank F9 595x595x292
15-211-B	Filtro V-Bank HEPA 595x595x292
15-211-C	Filtro metálico Alu 595x595x20

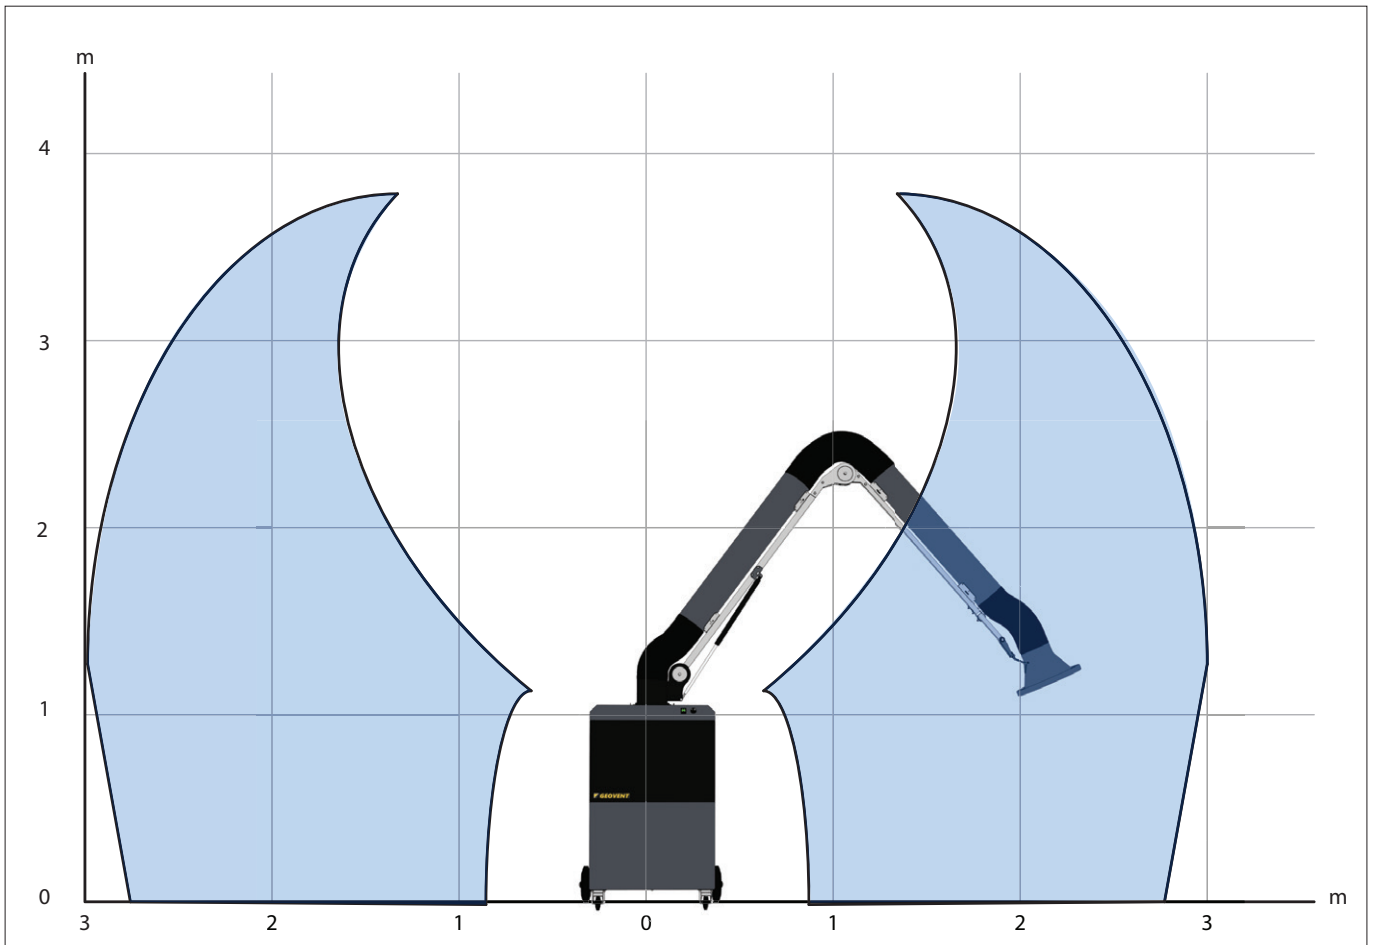

Área de trabajo para GeoGo con brazo ASA4