

## Automatik

# GeoGuard

Geovent GeoGuard er en komplet trykvagt, som leveres i forskellige pakker efter behov.

I pakkerne er der pressostat, trykslange, advarselsslampe, sirene og andet der er behov for. Alarmfunktionen overholder Arbejdstilsynets krav om trykovervågning. IP65. Se bestillingstabel med alle varianter herunder.

### Trykkræfter:

50 - 500 Pa


500 - 2500 Pa

1000 - 5000 Pa

Forsyningspænding:

1 x 230 V 50Hz

### Målskitse

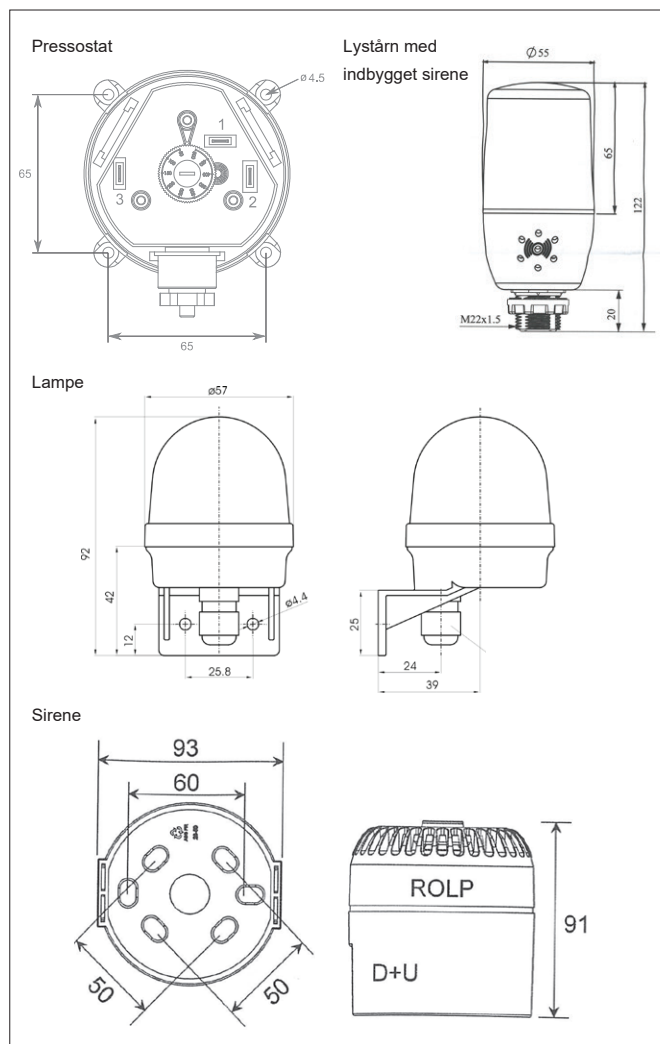

### Bestillingstabel

| Varenr. | Betegnelse   |
|---------|--|
| 13-740  | GeoGuard 500 (50-500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og advarselsslampe                                |
| 13-741  | GeoGuard 500 (50-500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og flerfarvet lystårn med indbygget sirene        |
| 13-742  | GeoGuard 500 (50-500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og ekstern sirene                                 |
| 13-745  | GeoGuard 2.500 (500-2.500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og advarselsslampe                           |
| 13-746  | GeoGuard 2.500 (500-2.500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og flerfarvet lystårn med indbygget sirene   |
| 13-747  | GeoGuard 2.500 (500-2.500 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og ekstern sirene                            |
| 13-750  | GeoGuard 5.000 (1.000-5.000 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og advarselsslampe                         |
| 13-751  | GeoGuard 5.000 (1.000-5.000 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og flerfarvet lystårn med indbygget sirene |
| 13-752  | GeoGuard 5.000 (1.000-5.000 Pa) med differenstrykpressostat, 2 m trykslange og ekstern sirene                          |